



NÁVOD PATPET 620/640



Remote Training Collar
Uživatelský manuál



Model pro 1 psa




Model pro 2 psa

Před použitím si přečtěte tento návod

Obsah balení



Vysílačka




Přijímač




Elektrody



Gumové nástavce



Testovací výbojka

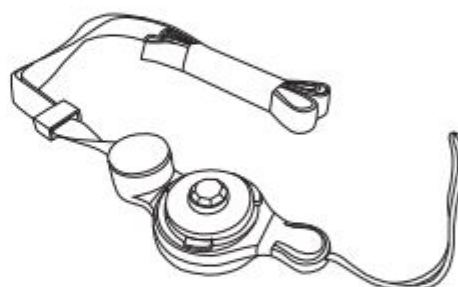

Šňůrka na zápěstí

Pro přijímač



Pro vysílač

USB kabel

Hlavní funkce



Dosah 1000 m



Dosah až 600 metrů Patpet 620



Pro 1-2 psy



Funkce zvuk , vibrace a impuls



Impuls v 16 úrovních



Bílé podsvícený LCD displej



Lithium-polymerová baterie s rychlým nabíjením





100% vodotěsný přijímač




Inovativní ovládání

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

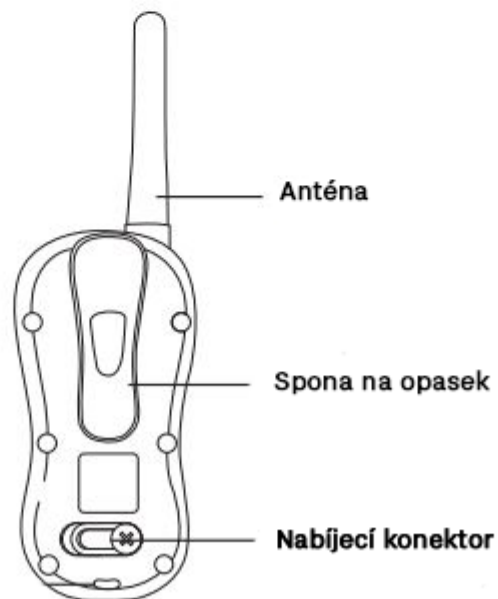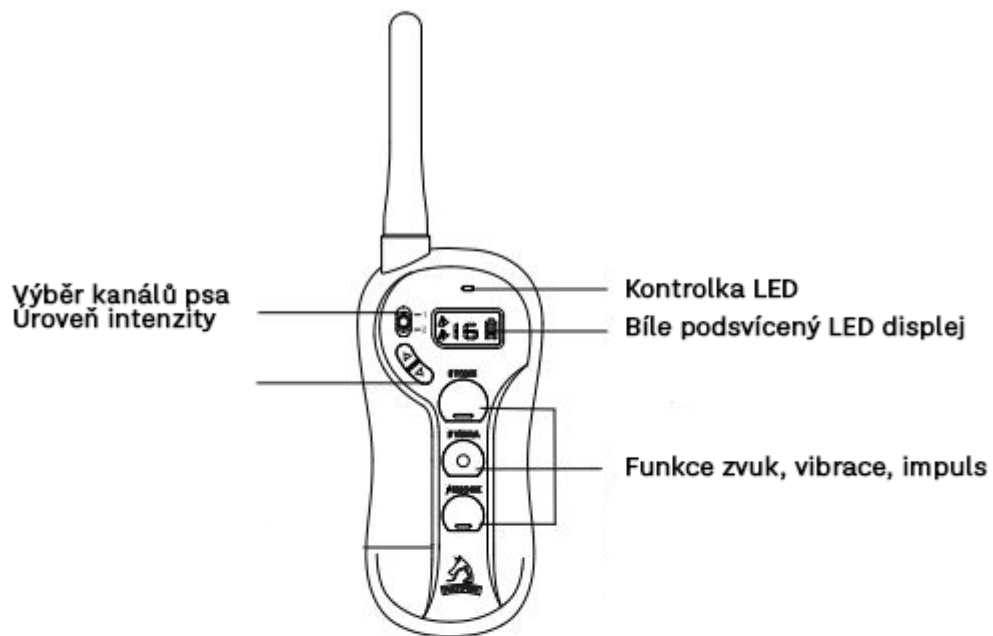

PŘIJÍMAČ

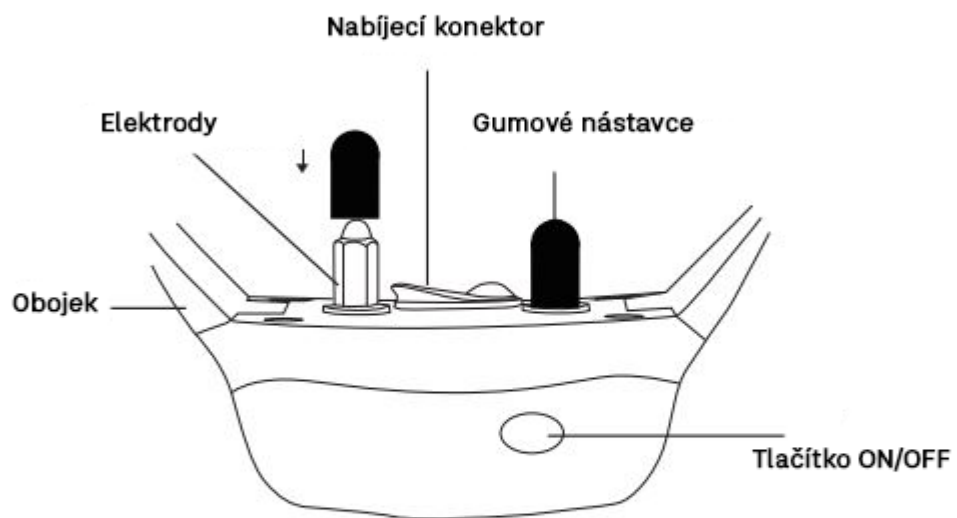

NASTAVENÍ PRODUKTU

Než budete moci používat výcvikový obojek pro psa, musíte produkt nastavit podle následujících kroků:

1. Připravte dálkové ovládání: Nainstalujte anténu a zapněte dálkové ovládání.
2. Nabijte dálkový ovladač a přijímač
3. Předpřipravte přijímač: nainstalujte elektrody a zapněte přijímač
4. Funkční test: Vyzkoušejte funkci tlačítek před jeho nasazením na psa
5. Pomocí testovací výbojky vyzkoušejte funkci impulsu
6. Spárujte dálkový ovladač a přijímač, spárujte je

Nabíjení baterie

Jednotku je třeba nabít v jakékoli z následujících situací:


1. Kontrolka na obojku svítí červenou barvou a rychle bliká.
2. Stav vybité baterie ukazuje LCD displej
3. Kontrolka na dálkovém ovladači nebo přijímači se nerozsvítí
4. Kontrolka na dálkovém ovladači nebo přijímači se na okamžik rozsvítí po stisknutí jakéhokoli tlačítka režimu

Postup nabíjení baterie

1. Zvedněte gumové kryty chránící nabíjecí konektor dálkového ovladače a přijímače
2. Připojte konektory nabíječky k nabíjecímu konektoru dálkového ovladače a přijímače, jak je znázorněno níže
3. Zapojte nabíječku do standardní elektrické zásuvky
4. Připojte port USB k nabíjecímu adaptéru
5. Při prvním nabití jednotku nabíjejte 4 hodiny. Dobíjení trvá pouze 2–3 hodiny.
6. Po dokončení nabíjení vyjměte konektor nabíječky a vyměňte jejich gumové kryty.

POZNÁMKA:

Indikátor baterie na dálkovém ovladači se bude posouvat a kontrolka bude při nabíjení trvale svítit červeně. Indikátor baterie bude trvale svítit a kontrolka LED bliká, když je plně nabitá. Světelná kontrolka na přijímači bude trvale svítit červeně během nabíjení a zeleně, když bude zcela nabitá.

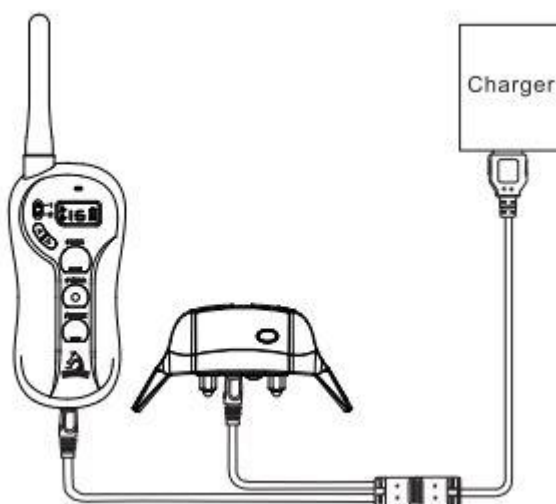

PŘÍPRAVA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

1. Pevně nainstalujte anténu do odpovídající polohy dálkového ovladače
2. Stiskněte tlačítko zvuk/vibrace/impuls na dálkovém ovládání. Bílé podsvícení displej zůstane zapnutý přibližně 5 sekund po stisknutí tlačítka. Pokud do 25 sekund nestisknete žádné tlačítko, nejprve se vypne bílé podsvícení, vypne se displej a dálkový ovladač se přepne do režimu úspory baterie.
3. Stisknutím tlačítka tón/vibrace/šok displej znovu zapnete

PŘÍPRAVA PŘIJÍMAČE


Namontujte elektrody a gumové nástavce.

1. Vyberte správné kontaktní body a vodivou délku silikonu pro typ srsti vašeho psa:

- U psů se s delší srstí použijte delší elektrody a nástavce
- U psů s kratší srstí použijte kratší elektrody a nástavce

2. Vložte vybrané elektrody a utáhněte je

3. Nainstalujte gumové nástavce na elektrody, aby byl kontakt měkčí a příjemný na srst psa

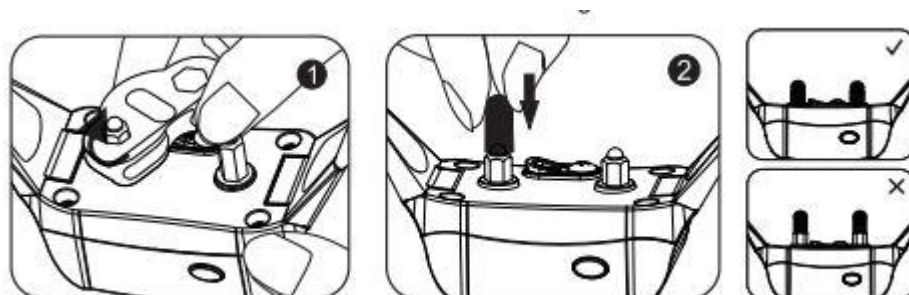

Zapněte přijímač

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka LED. V normálním režimu bliká zelená LED každé 4 sekundy, což znamená, že je přijímač zapnutý a připraven přijímat signál z dálkového ovladače.

Vypněte přijímač

1. Stiskněte a podržte tlačítko Zapnuto/Vypnuto, dokud červená LED rychle nezačne blikat, poté zhasne (to trvá přibližně tři sekundy)
2. Uvolněte tlačítko zapnutí / vypnutí

FUNKČNÍ TEST

Doporučujeme, abyste si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak velká je síla jednotlivých úrovní, vždy začněte na nejnižší úrovni, a zvyšte úrovně až na úroveň svého osobního pohodlí.


1. Umístěte prst na obě elektrody výcvikového obojku
2. Držte dálkový ovladač přibližně 2 stopy od tréninkového obojku. Stiskněte vibrační tlačítko nepřetržitě po dobu 1 až 2 sekund. Měli byste cítit nepřetržitě vibrace.
3. Nastavte impuls na úroveň 1, stiskněte tlačítko impulsu
4. Zvyšte úroveň impulsu, dokud se nezačnete cítit nepříjemně

Páčkový přepínač kanálu psa 1/2

Na horní straně dálkového ovladače je přepínač, který vám umožňuje přepínat mezi psem 1 a psem 2.

JAK POUŽÍT TESTOVACÍ VÝBOJKU

1. Zapněte přijímač
2. Přidržte testovací výbojku na elektrodách
3. Stiskněte tlačítko impulsu a testovací výbojka se rozsvítí. S rostoucí úrovní impulsu bude jasnější

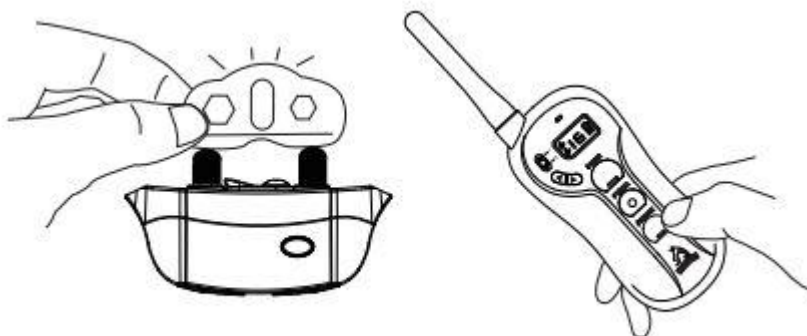

SPÁROVÁNÍ OBOJKU S PŘIJÍMAČEM

Pokud váš přijímač po stisknutí tlačítka zvuk na dálkovém ovladači nepípne nebo pokud máte pocit, že přijímač na dálkové ovládání nereaguje, spárujte jej následujícím způsobem:

1. Sundejte přijímač ze svého domácího mazlíčka. Vypněte přijímač. Restartujte, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud nebude střídavě blikat zelená, červená LED. Podržte 30 sekund, během nichž by mělo být párování dokončeno.
2. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvuku a vibrace na dálkovém ovládání, dokud zelená LED dioda na přijímači 5krát rychle nezabliká, což znamená, že párování je dokončeno.

NEFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ

Zdá se, že obojek nepracuje správně:

- Ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- Dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- Ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- Ujistěte se, že máte na vysílačce zvolen správný kanál (1 nebo 2)
- Spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

Přijímač nebo vysílačka se nenabíjí:

- Ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
- Otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

Můj pes nereaguje na korekce:

- Otestujte přijímač dle instrukcí výše
- Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže - zvyšte intenzitu korekcí

MAXIMALIZACE DOSAHU

S obojkem Patpet 640 máte kontrolu nad svým psem do vzdálenosti 1000 m. Dosah funkcí se liší v závislosti na způsobu držení vysílače. Pro získání maximálního dosahu držte vysílač, co nejdál od těla. Maximální dosah také zajistíte tak, že bude vysílač plně nabit.

ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte, zda elektrody nepřiléhají ke kůži psa velmi těsně.
- Jednou týdně očistěte kontaktní místa přípravkem s obsahem alkoholu.
- Pravidelně kontrolujte krk psa, zda nejeví známky podráždění kůže.
- Pravidelně omývejte krk psa.
- Pokud je řemínek příliš dlouhý, nebojte se jej o něco zkrátit.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vysílač

Dosah- 1000 m Patpet 640 / 600m Patpet 620

Napájení- Dobíjecí lithiová baterie

Doba nabíjení- 2 hodiny

Displej- Bílé podsvícený LCD displej

Krytí- IPX5

Rozměry- 162 x 45 x 20 cm

Přijímač

Napájení- Dobíjecí lithiová baterie

Krytí - IPX7

Nastavitelný obvod obojku- 20 - 70 cm

Hmotnost- 83 g

Rozměry- 59 x 32 x 29 mm

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ “ EC ”

Direktiva R&TTE 1999/5/CE

Výrobce **Shenzhen Patpet Technology Co.,Ltd** 3rd Floor, Factory Building, No. 1 Qinhui Road, Gushu Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen

Prohlašuje na svou odpovědnost,

že tento výrobek odpovídá všem dispozicím Rady Evropy, direktivám pod č.1999/5/CE ze 7. 4. 1999

a odpovídá níže uvedeným standardům:

EN 300 330-2, ETS 300 683 Ed. 97 EN 60335-1 : 1994 / A11 : 1995 / A1 + A12 : 1996 / A13 + A14 : 1998



ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte, zda kontaktní kolíky nepřiléhají ke kůži psa velmi těsně.
- Jednou týdně očistěte kontaktní místa přípravkem s obsahem alkoholu.
- Pravidelně kontrolujte krk psa, zda nejeví známky podráždění kůže.
- Pravidelně omývejte krk psa.
- Pokud je řemínek příliš dlouhý, nebojte se jej o něco zkrátit.
- Pravidelně kontrolujte zda jsou kontaktní body dostatečně utáhlé, a zda nedošlo k povolení kontaktního bodu na přijímači. Případně dotáhněte.
- Nikdy nepřipínejte vodítko k řemínku s přijímačem.
- Obojek není vhodný pro agresivní psy.


ZÁRUKA

Na zboží je poskytnuta záruka po dobu 24měsíců od zakoupení.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly:

- a) neodbornou montáží nebo nedodržením instrukcí z návodu výrobce
- b) nevhodným použitím výrobku
- c) nevhodným skladováním nebo ošetřováním výrobku
- d) neodborným zásahem neautorizované osoby nebo opravou provedenou bez vědomí výrobce
- e) v důsledku živelné pohromy nebo jiné neodvratné události
- f) změnou zboží provedenou spotřebitelem, pokud taková změna měla za následek způsobení škody nebo vady zboží
- g) v důsledku mechanického poškození spotřebitelem
- h) jiným postupem spotřebitele, který by byl v rozporu s těmito záručními podmínkami nebo návodem k použití

Sběr a recyklace Vašeho přístroje po skončení jeho životnosti

Piktogram,  který se objevuje na Vašem výrobku, znamená, že toto zařízení by nemělo být po skončení své životnosti vyhazováno do domovního odpadu. Měli byste jej donést na sběrné místo určené pro nakládání s elektronickým odpadem a jeho recyklaci nebo přinést zpět Vašemu prodejci. Přijetím tohoto postupu uděláte něco pro životní prostředí, přispějete k ochraně přírodních zdrojů a k ochraně zdraví lidí.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Daniel Mišura, Nad tratí 138, 582 21 Pohled

Provozovna:

Dolní 152, 580 01 Havlíčkův Brod
www.elektronickeobjkypropsy.cz

Tel.: 568 998 897 Po -Pá 8:30 - 12:00, 13:00 - 16:00